

产品不断改良，当外形与参数变更时，均以实样为准，恕不另行通知
All specifications, dimensions and construction shown in this catalogue are subject to change without prior notice.



· WeChat ·



· Whats App ·



青岛朗锐机械有限责任公司

工厂地址：山东省青岛市即墨区龙山办事处后北葛村西100米
销售地址：广东省佛山市顺德区伦教木工机械城鑫海臺科展厅（银晶楼1-4）
业务手机：86-13606398281
公司邮箱：highendsanding@163.com
网站：www.highendmac.com

Factory Add: West of Hou Bei Ge Village, Longshan, Jimo, Qingdao, Shandong Province.
Sales address: Highend Exhibition Lunjiao Woodworking Machinery City Foshan Guangdong
Mobile phone: 86-13606398281
Email: highendsanding@163.com
Website (Situs web) : www.highendmac.com



TimeluckyY

SANDER

ORIGINALITY BRAND

青岛朗锐机械有限责任公司

—
砂光机匠心品牌

中国·青岛

About

HIGHEND

我们的产品涵盖家具、地板、人造板（如MDF、刨花板）、各种木制品、竹制品、木制品饰面、不锈钢、铝合金、铸件表面处理（除锈、去毛刺）、塑料、亚克力、玻璃纤维板材，服务于不同的工业应用。

Our products cover furniture, floor, Artificial boards (such as MDF, particleboard), all kinds of wood products, bamboo, wood veneer, stainless steel, aluminium alloy, Surface treatment of castings (rust removal, deburring), plastic, acrylic, Glass fiber sheet processing machinery, mechanical components, and metal chain products, serving diverse industrial applications.

Produk kami mencakup furnitur, lantai, papan kayu buatan (seperti MDF, papan partikel), berbagai produk kayu, produk bambu, finishing kayu, stainless steel, aluminium, pengolahan permukaan casting (penghilangan karat, penghilangan gerigi), plastik, akrilik, dan papan serat kaca, layanan untuk berbagai aplikasi industri.

Nosso produto cobre móveis, pisos, painéis artificiais (como MDF, painel de partículas), 各种 produtos de madeira, produtos de bambu, revestimentos de madeira, aço inoxidável, alumínio, tratamento de superfície de peças fundidas (desferrugamento, remoção de burrs), plástico, acrílico, painéis de fibra de vidro, atendendo a diferentes aplicações industriais.

وتشمل منتجاتنا الأثاث والأرضيات والألواح الاصطناعية (مثل ألواح الجسيمات) ومجموعة متنوعة من المنتجات الخشبية، والخيزران، والأقمشة الخشبية، والصلب غير القابل للصدأ، وسبائك الألومنيوم، ومعالجة سطوح اومادة الألياف الزجاجية لخدمة تطبيقات صناعية مختلفة. لصيب (إزالة الصدأ، إزالة الشوك)، والبلاستيك، ومادة الكريك،

23年专注砂光机科研制造

23 years focused on the research and manufacturing of sander

刨木砂光机

Planer sander

Mesin Pengikis dan Penggergian Kayu

Máquina de rebateamento e lixamento de madeira

مبشرة الخشب

上浮式砂光机

Upper floated sander

Mesin Penggergian dengan Sistem Mengapung

Máquina de Lixamento Flutuante

آلة صافرة عائمة

底漆砂光机

Lacquer sander

Mesin Penggergian Cat Dasar

Primer e lixadeira

آلة الطلاء الرملي السفلي

贴面专用砂光机

Veneer laminating sander

Mesin Penggergian Khusus untuk Perekat

Lixadeira especial para folheados

آلة لصق الضوء

集成材砂光机

Glued laminated timber sander

Mesin Penggergian Kayu Terpadu

Lixadeira integrada

إلى آلة ميسا

定厚砂光机

Wide belt sander

Mesin Penggergian Penentuan Ketebalan

Thicknessing lixadeira

آلة ميسا ميكا

琴键砂光机

Piano key sander

Mesin Penggergian Kunci Piano

Lider para chaves

آلة ضوء البيانو



SFK-R-P650 SUK-R-R650

刨木砂光机生产线

Wood planing sanding machine production line
Garis Produksi Mesin Penggajian dan Penggergajian
Linha de produção de máquina de rebateamento e lixamento de madeira
خط إنتاج مبشرة الخشب



► 砂光机连线生产，一次性实现工件的正反面砂光工序，节省成本

The sanding machine is connected for production, enabling the sanding process on both the front and back sides of the workpiece at one time, thus saving costs

Produksi terhubung mesin penggergajian, mencapai proses penggergajian kedua sisi depan dan belakang benda kerja dalam satu kali operasi, sehingga menghemat biaya

A máquina de lixamento em linha realiza o processo de lixamento em ambas as faces da peça de uma só vez, economizando custos

إنتاج موصولة بالآلات الصنفرى، وهي عملية رملية مزدوجة إيجابية وأخرى مزدوجة للقطع

► 吊架设计，操作更灵活

The hanger design makes operation more flexible

Desain Rak Gantung sehingga operasi lebih fleksibel

A suspensão projetada torna a operação mais flexível

تصميم الرافعة، تشغيل أكثر مرونة




先刨后砂，高效节能。

Planing after sand, high efficiency and energy saving

Pertama diikis, kemudian diampelas, efisien dan hemat energi

Primeiro aplainamento e depois lixamento, alta eficiência e economia de energia

فقر الرمال أولاً، حفظ الطاقة

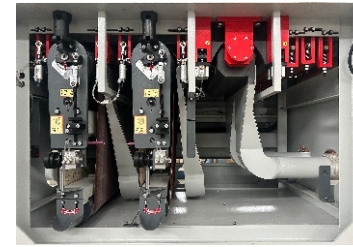

SFK-R-P650 / SUK-R-R650 可单机，也可连线使用。

It can be used as a standalone device or connected in a line

Bisa digunakan sebagai mesin tunggal atau secara terhubung

Apto para uso individual ou em linha

يمكن أن تكون ذات أو متصلة



可抽取式抛光垫，节省工作强度，提升效率，石墨板更换便捷。

Removable polishing pad reduces work intensity, improves efficiency, and allows for convenient replacement of graphite plates.

Pad pemoles yang dapat dilepas, mengurangi intensitas kerja, meningkatkan efisiensi, dan memudahkan penggantian papan grafit.

Polidor removível, reduz a intensidade do trabalho, aumenta a eficiência e a troca da placa de grafite é conveniente.

الوسادة التلميعية المستخرجة يمكنها تقليل شدة العمل وزيادة الكفاءة. كما، فإن عملية تغيير لوحات الجرافيت آمنة وسهلة.



进料端有防反弹装置，操作更安全。

The feeding end is equipped with an anti-rebound device, making the operation safer

Ujung Masuk Dilengkapi dengan Perangkat Anti-Pantulan, Sehingga Operasi Lebih Aman

A extremidade de alimentação possui dispositivo anti-rebote, tornando a operação mais segura

إنتاج موصولة بالآلات الصنفرى، وهي عملية رملية ثنائية الاتجاه تقوم لمرة واحدة لتحقيق وفورات في التكاليف مع أجهزة مقاومة للارتداد عند نهاية التغذية



规格及型号	Model	Spesifikasi dan Tipe	Especificações e modelo	المواصفات والنماذج	SFK-R-P650	SUK-R-R650
最短加工长度	Shortest length	Panjang pemrosesan paling pendek	Comprimento mínimo de processamento	أقصر مدة للتجهيز	330mm	330mm
加工厚度	Working thickness	Ketebalan pemrosesan	Espessura de processamento	سمك المعالجة	3-150mm	3-150mm
第一砂架电机功率	First sanding frame power	Daya Motor Rangka Pasir Pertama	Potência do motor do primeiro rolo de lixamento	طاقة خلية رملية أولى	7.5KW	7.5KW
第二砂架电机功率	Second sanding frame power	Daya Motor Rangka Pasir Kedua	Potência do motor do segundo rolo de lixamento	قدرة خلية رملية ثانية	11KW	11KW
第三砂架电机功率	Third sanding frame power	Daya Motor Rangka Ketiga	Potência do motor do terceiro rolo de lixamento	طاقة خلية رملية ثالثة	7.5KW	7.5KW
输送电机功率	Transmission motor power	Daya Motor Pengiriman	Potência do motor de transporte	طاقة محرك النقل	1.5KW	1.5KW
升降电机功率	Elevating motor power	Daya Motor Pengangkatan	Potência do motor de elevação	قدرة الرافعة	0.75KW	0.37KW
除尘毛刷电机功率	Dust brush motor power	Daya Motor Kuas Pembersih Debu	Potência do motor do pincel de remoção de poeira	إزالة الشعر من طاقة الفرشاة	0.37KW	-
砂带尺寸	Sand-belt size	Ukuran Pita Pasir	Dimensão da cinta de lixa	حجم الحزام الرملي	1900*660	1900*660
工作气压	Work pressure	Tekanan Kerja	Pressão de trabalho	ضغط العمل	0.6-0.8mpa	0.6-0.8mpa
吸尘风量	Dust collecting volume	Debit Udara Penyedot Debu	Aspiração ar volume	رياح الكرسي	4500m³/h	5000m³/h

SFR-R-P650 SUR-R-P650

自动化砂光机生产线

Automated sanding machine production line
Garis Produksi Mesin Penggergian Otomatis
A linha de produção de máquina de lixamento automatizada
خطوط إنتاج ميكنة



▶ 砂光机连线生产，一次性实现工件的正反面砂光工序，节省成本

The sanding machine is connected for production, enabling the sanding process on both the front and back sides of the workpiece at one time, thus saving costs

Produksi terhubung mesin penggergian, mencapai proses penggergian kedua sisi depan dan belakang benda kerja dalam satu kali operasi, sehingga menghemat biaya

A máquina de lixamento em linha realiza o processo de lixamento em ambas as faces da peça de uma só vez, economizando custos

إنتاج موصولة بالآلات نفطية، وتحقيق وفورات في التكاليف من خلال عملية رملية مزدوجة إيجابية وأخرى مزدوجة للقطع


▶ 吊架设计，操作更灵活

The hanger design makes operation more flexible

Desain Rak Gantung sehingga operasi lebih fleksibel

A suspensão projetada torna a operação mais flexível

تصميم الرافعة، تشغيل أكثر مرونة

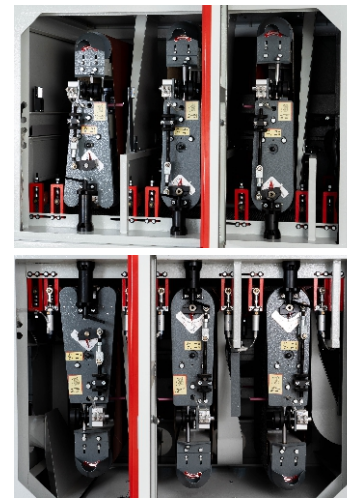

偏心加大胶定厚辊，加工精度高，偏心轴调整升降方便、简洁，布局合理，操作简便。
Eccentric enlarge rubber fixed thickness roller, high processing precision, eccentric shaft adjustment and lifting is convenient, simple, reasonable layout, easy to operate.

Rol Pengatur Ketebalan Karet Eksentrik yang Diperbesar, dengan Akurasi Pemrosesan Tinggi; Penyesuaian Pengangkatan dan Penurunan Poros Eksentrik Mudah dan Sederhana, Tata Letak yang Wajar, serta Operasi yang Mudah Dilakukan.

A roda de fixação de espessura com borracha excêntrica ampliada, alta precisão de processamento; o ajuste de elevação e descida do eixo excêntrico é conveniente e simplificado, layout razoável e operação fácil.

مراوح الوزن وسمكها الوزن وسمكها، مع دقة عالية في التجهيز، وترتيب محاور الانحراف المركزي على نحو ملائم وبسيط ورشيد وبسيط.



SFR-R-P650 可单机，也可连线使用。

It can be used as a standalone device or connected in a line

Bisa digunakan sebagai mesin tunggal atau secara terhubung

Apto para uso individual ou em linha

يمكن أن تكون ذات أو متصلة



SUR-R-P650 可单机，也可连线使用。

It can be used as a standalone device or connected in a line

Bisa digunakan sebagai mesin tunggal atau secara terhubung

Apto para uso individual ou em linha

يمكن أن تكون ذات أو متصلة



可抽取式抛光垫，节省工作强度，提升效率，石墨板更换便捷。

Removable polishing pad reduces work intensity, improves efficiency, and allows for convenient replacement of graphite plates.

Pad pemoles yang dapat dilepas, mengurangi intensitas kerja, meningkatkan efisiensi, dan memudahkan penggantian papan grafit.

Polidor removível, reduz a intensidade do trabalho, aumenta a eficiência e a troca da placa de grafite é conveniente.

الوسادة التلميعية المستخرجة يمكنها تقليل شدة العمل وزيادة الكفاءة. كما، فإن عملية تغيير لوحات الجرافيت آمنة وسهلة.

规格及型号	Model	Spesifikasi dan Tipe	Especificações e modelo	المواصفات والنماذج	SFR-R-P650	SUR-R-P650
最短加工长度	Shortest length	Panjang pemrosesan paling pendek	Comprimento mínimo de processamento	أقصر مدة للتجهيز	280mm	280mm
加工厚度	Working thickness	Ketebalan pemrosesan	Espessura de processamento	سمك المعالجة	3-150mm	3-150mm
第一砂架电机功率	First sanding frame power	Daya Motor Rangka Pasir Pertama	Potência do motor do primeiro rolo de lixamento	طاقة خلية رملية أولى	15KW	15KW
第二砂架电机功率	Second sanding frame power	Daya Motor Rangka Pasir Kedua	Potência do motor do segundo rolo de lixamento	قدرة خلية رملية ثانية	11KW	11KW
第三砂架电机功率	Third sanding frame power	Daya Motor Rangka Ketiga	Potência do motor do terceiro rolo de lixamento	طاقة خلية رملية ثالثة	7.5KW	7.5KW
输送电机功率	Transmission motor power	Daya Motor Pengiriman	Potência do motor de transporte	طاقة محرك النقل	1.5KW	1.5KW
升降电机功率	Elevating motor power	Daya Motor Pengangkatan	Potência do motor de elevação	قدرة الرافعة	0.75KW	0.37KW
除尘毛刷电机功率	Dust brush motor power	Daya Motor Kuas Pembersih Debu	Potência do motor do pincel de remoção de poeira	إزالة الشعر من طاقة الفرشاة	0.37KW	-
砂带尺寸	Sand-belt size	Ukuran Pita Pasir	Dimensão da cinta de lixa	حجم الحزام الرملي	1900*660	1900*660
工作气压	Work pressure	Tekanan Kerja	Pressão de trabalho	ضغط العمل	0.6-0.8mpa	0.6-0.8mpa
吸尘风量	Dust collecting volume	Debit Udara Penyedot Debu	Aspiração ar volume	رياح الكرس	4500m³/h	5000m³/h

SFR-R-R-P1350

宽带砂光机

Wide belt sander
Mesin amplas pita lebar
Lixadeira de banda larga
ميسا ذات النطاق العريض



▶ 上浮式设计可与任何设备连线使用，完成整线自动化生产，可提高生产效率，降低成本。

The floating design can be connected to any equipment for use, enabling full-line automated production, which improves production efficiency and reduces costs.

Desain mengapung dapat dihubungkan dengan peralatan apa pun, menyelesaikan produksi otomatis lini penuh, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi biaya.

O design flutuante pode ser conectado a qualquer equipamento, permitindo a produção automatizada da linha completa, aumentando a eficiência de produção e reduzindo os custos.

ويمكن أن تكون التصميمات الطفيفة متصلة بأي معدات، ويمكن أن تؤدي إلى التشغيل الآلي للخط بأكمله إلى زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.

▶ 3250*1370超长砂带，散热快，砂带使用寿命长。

3250*1370 ultra-long sand belt, fast heat dissipation, long service life of sand belt.

3250*1370 Pita amplas super panjang, pendinginan cepat, dan umur pakai pita amplas lebih panjang

3250*1370 cinta de lixa extra-longa, com rápida dissipação de calor e longa vida útil da cinta de lixa.

3250*1370 الحزام رملي فائق الطول، ويزيل الحرارة بسرعة، والعمر النافع للحزام الرملي.

▶ 止逆压辊，防止板材回弹伤人，操作安全。

Anti-reverse press roller, prevent sheet rebound injury, safe operation.

Rol penekan anti-mundur, mencegah plat kayu memantul kembali dan menyebabkan cedera, sehingga operasi lebih aman

Rolo de pressão anti-retorno, evita ferimentos causados pelo rebote da placa, garantindo segurança na operação.

مراوح تعمل بالضغط لمنع تكسير الألواح من إصابة الناس، سلامة التشغيل.


▶ PLC操控精确稳定。

PLC control is accurate and stable.

Pengendalian PLC akurat dan stabil

Controle preciso e estável do PLC.

تحكم بدقة واستقرار. PLC

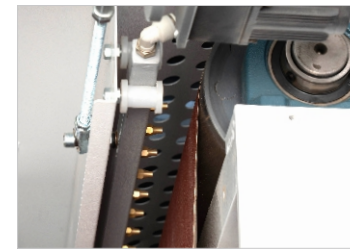


设备配有砂带清洁装置，清除黏在砂带上的粉尘，提高砂光质量。

The equipment is equipped with sanding belt cleaning device to remove the dust stuck on the sanding belt and improve the sanding quality.

Peralatan dilengkapi dengan perangkat pembersih pita amplas, membersihkan debu yang menempel pada pita amplas, sehingga meningkatkan kualitas pengamplasan

O equipamento é equipado com um dispositivo de limpeza de cinta abrasiva, que remove a poeira aderida à cinta abrasiva e melhora a qualidade do polimento

نوعية الرملي، وتزود المعدات بمعدات تنظيف الحزام الرملي، وإزالة الغبار الملصق على الحزام الرملي، وتحسين

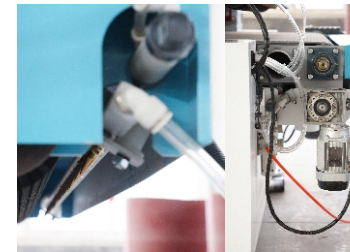


输送带及加工件表面带有毛刷和吹风除尘装置，确保工件表面清洁。

The conveyor belt and the surfaces of workpieces are equipped with brushes and air-blowing dust removal devices to ensure the cleanliness of workpiece surfaces.

Pita pengangkut dan permukaan benda kerja dilengkapi dengan sikat dan perangkat penghilangan debu dengan udara untuk memastikan kebersihan permukaan benda kerja.

A banda transportadora e a superfície das peças processadas são equipadas com escovas e dispositivos de limpeza de poeira por ar soprado, garantindo a limpeza da superfície da peça

ويحتوي الحزام الناقل ومسطحات المعالجة على فرشاة شعر ومنفخة لإزالة الغبار لضمان تنظيف الأسطح.

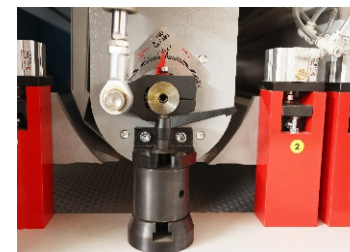

设备配有真空吸附和压靴，可以过薄木板，提升砂光品质。

The equipment is equipped with vacuum adsorption and pressing boots, which can handle thin wooden boards and improve sanding quality.

Peralatan dilengkapi dengan adsorpsi vakum dan sepatu tekan, dapat menangani papan tipis dan meningkatkan kualitas pengamplasan.

O equipamento é equipado com aspiração por vácuo e bota de pressão, podendo processar madeiras finas e melhorar a qualidade do polimento.

مجهزة بمعدات امتصاص فراغي وأحذية مطاطية، من خلال ألواح خشبية رقيقة.



可抽取式抛光垫，节省工作强度，提升效率，石墨板更换便捷。

Removable polishing pad reduces work intensity, improves efficiency, and allows for convenient replacement of graphite plates.

Pad pemoles yang dapat dilepas, mengurangi intensitas kerja, meningkatkan efisiensi, dan memudahkan penggantian papan grafit.

Polidor removível, reduz a intensidade do trabalho, aumenta a eficiência e a troca da placa de grafite é conveniente.

الوسادة التلميعية المستخرجة يمكنها تقليل شدة العمل وزيادة الكفاءة. كما، فإن عملية تغيير لوحات الجرافيت آمنة وسهلة.



砂架带有防护栏，机器操作更安全。

Sand frame with protective guardrail, machine operation is safer.

Rangka pengamplasan dilengkapi dengan pagar pelindung, sehingga operasi mesin lebih aman

A estrutura de lixa é equipada com uma barreira de proteção, tornando a operação da máquina mais segura.

الرفوف الرملي مع حواجز واقية وتعمل الآلات بشكل أكثر أماناً

规格及型号	Model	Spesifikasi dan Tipe	Especificações e modelo	المواصفات والنماذج	SFR-R-R-P1350	SFR-R-P1350	SFR-R-D1350
最短加工长度	Shortest length	Panjang pemrosesan paling pendek	Comprimento mínimo de processamento	أقصر مدة للتجهيز	360mm	360mm	360mm
加工厚度	Working thickness	Ketebalan pemrosesan	Espessura de processamento	سك المعالجة	2.5-120mm	2.5-120mm	2.5-120mm
第一砂架电机功率	First sanding frame power	Daya Motor Rangka Pasir Pertama	Potência do motor do primeiro rolo de lixamento	طاقة خلية رملي أولى	30 KW	30KW	18.5KW
第二砂架电机功率	Second sanding frame power	Daya Motor Rangka Pasir Kedua	Potência do motor do segundo rolo de lixamento	قدرة خلية رملي ثانية	22 KW	22KW	15KW
第三砂架电机功率	Third sanding frame power	Daya Motor Rangka Ketiga	Potência do motor do terceiro rolo de lixamento	طاقة خلية رملي ثالثة	11 KW	15KW	7.5KW
第四砂架电机功率	Forth sanding frame power	Daya Motor Rangka Keempat	Potência do motor do quarto rolo de lixamento	طاقة محركات الرملي الرابع	15 KW	-	-
输送电机功率	Transmission motor power	Daya Motor Pengiriman	Potência do motor de transporte	طاقة محرك النقل	5.5KW	4KW	2.2KW
升降电机功率	Elevating motor power	Daya Motor Pengangkatan	Potência do motor de elevação	قدرة الرفع	0.55KW	0.55KW	0.75KW
除尘毛刷电机功率	Dust brush motor power	Daya Motor Kuas Pembersih Debu	Potência do motor do pincel de remoção de poeira	إزالة الشعر من طاقة الفرشاة	1.1KW	1.1KW	1.1KW
吸附电机功率	Adsorb motor power	Daya motor adsorpsi	Potência do motor de adsorção	الطاقة الكهربائية الماصة	7.5KW	7.5KW	7.5KW
砂带尺寸	Sand-belt size	Ukuran Pita Pasir	Dimensão da cinta de lixa	حجم الحزام الرملي	3250*1370mm	3250*1370mm	3250*1370mm
工作气压	Work pressure	Tekanan Kerja	Pressão de trabalho	ضغط العمل	0.6-0.8mpa	0.6-0.8mpa	0.6-0.8mpa
吸尘风量	Dust collecting volume	Debit Udara Penyedot Debu	Aspiração ar volume	رياح الكرس	13000m³/h	13500m³/h	10000m³/h

SFK-R-RP1300

宽带砂光机

Wide belt sander
Mesin amplas pita lebar
Lixadeira de banda larga
ميسا ذات النطاق العريض



▶ 上浮式设计可与任何设备连线使用，完成整线自动化生产，可提高生产效率，降低成本。

The floating design can be connected to any equipment for use, enabling full-line automated production, which improves production efficiency and reduces costs.

Desain mengapung dapat dihubungkan dengan peralatan apa pun, menyelesaikan produksi otomatis lini penuh, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi biaya.

O design flutuante pode ser conectado a qualquer equipamento, permitindo a produção automatizada da linha completa, aumentando a eficiência de produção e reduzindo os custos.

ويمكن أن تكون التصميمات الطفيفة متصلة بأي معدات، ويمكن أن تؤدي إلى التشغيل الآلي للخط بأكمله إلى زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.

▶ RP架结构定厚粗磨+表面精磨同时进行，增强板面光滑度。

The RP frame structure allows simultaneous fixed-thickness rough grinding and surface fine grinding, enhancing the smoothness of the board surface.

Struktur RP melakukan penggilingan kasar dengan ketebalan tetap dan penggilingan halus permukaan secara bersamaan, sehingga meningkatkan kehalusan permukaan papan.

Estrutura de rack RP espessura fixa e moagem grossa + moagem fina de superfície ao mesmo tempo para melhorar a suavidade da placa

وثرُكَّب هذه الرفوف في أن واحد مع الطحن السميك

▶ 永磁同步电机，1级能效，功率小，同等功率扭矩大，节能20%左右。

Permanent magnet synchronous motor with Class 1 energy efficiency, small power, large torque under the same power, and energy saving of about 20%.

Motor Sinkron Magnet Permanen dengan Efisiensi Energi Kelas 1, daya kecil, torsi besar pada daya yang sama, dan hemat energi sekitar 20%.

Motor síncrono de ímã permanente, classe 1 eficiência energética, pequena potência, grande distância de torção para a mesma potência, economia de energia de cerca de 20%

وحدة مزامنة تعمل بالطاقة، من المستوى الأول، ذات قدرة منخفضة، ذات قدرة عالية ذات قدرة عالية، وذات كفاءة عالية، وتبلغ كفاءة الطاقة حوالي ٢٠ في المائة


▶ PLC操控精确稳定。

PLC control is accurate and stable.

Pengendalian PLC akurat dan stabil

Controle preciso e estável do PLC.

تحكم بدقة واستقرار. PLC

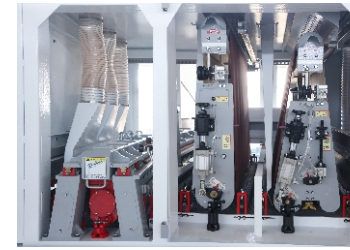


先刨后砂，高效节能

Planing after sand, high efficiency and energy saving

Pertama diikis, kemudian diampas, efisien dan hemat energi

Primeiro aplainamento e depois lixamento, alta eficiência e economia de energia

فقر الرمال أولاً، حفظ الطاقة

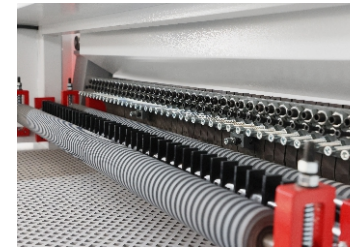

分块压靴，可同时砂削厚度不一的薄板。

Block pressing boots can simultaneously sand thin sheets of different thickness.

Sepatu penekan berpotongan, dapat mengampas pelat tipis dengan ketebalan berbeda secara bersamaan

Calçado de pressão segmentado, capaz de lixar simultaneamente lâminas finas com espessuras variáveis;

احذية مجزأة بقطع من الصفائح ذات سمك رملي متباين



设备配有砂带清洁装置，清除黏在砂带上的粉尘，提高砂光质量。

The equipment is equipped with sanding belt cleaning device to remove the dust stuck on the sanding belt and improve the sanding quality.

Peralatan dilengkapi dengan perangkat pembersih pita amplas, membersihkan debu yang menempel pada pita amplas, sehingga meningkatkan kualitas pengampasan

O equipamento é equipado com um dispositivo de limpeza de cinta abrasiva, que remove a poeira aderida à cinta abrasiva e melhora a qualidade do polimento

نوعية الرملي، وتزود المعدات بمعدات تنظيف الحزام الرملي، وإزالة الغبار الملصق على الحزام الرملي، وتحسين



可抽取式刨刀，节省工作强度，更换刀片更方便，提升效率。

Removable planer blade reduces work intensity, enables easier blade replacement, and improves efficiency.

Pemotong kayu yang dapat dikeluarkan, mengurangi intensitas kerja, mengganti bilah lebih mudah, meningkatkan efisiensi.

Plaina extraível, economizando força de trabalho, mais conveniente para substituir a lâmina, eficiência de elevação

يمكن استخدام مخجل المضغوط للاستخلاص من أجل توفير كثافة العمل، مما يجعل استبدال الشفرة أسهل وأكثر كفاءة



可抽取式抛光垫，节省工作强度，提升效率，石墨板更换便捷。

Removable polishing pad reduces work intensity, improves efficiency, and allows for convenient replacement of graphite plates.

Pad pemoles yang dapat dilepas, mengurangi intensitas kerja, meningkatkan efisiensi, dan memudahkan penggantian papan grafit.

Polidor removível, reduz a intensidade do trabalho, aumenta a eficiência e a troca da placa de grafite é conveniente.

الوسادة التلميعية المستخرجة يمكنها تقليل شدة العمل وزيادة الكفاءة. كما، فإن عملية تغيير لوحات الجرافيت آمنة وسهلة.

规格及型号	Model	Spesifikasi dan Tipe	Especificações e modelo	المواصفات والنماذج	SFK-R-RP1300	SFK-RP1300
最短加工长度	Shortest length	Panjang pemrosesan paling pendek	Comprimento mínimo de processamento	أقصر مدة للتجهيز	520mm	520mm
加工厚度	Working thickness	Ketebalan pemrosesan	Espessura de processamento	سمك المعالجة	10-160mm	10-100mm
第一砂架电机功率	First sanding frame power	Daya Motor Rangka Pasir Pertama	Potência do motor do primeiro rolo de lixamento	طاقة خلية رملية أولى	22KW	22KW
第二砂架电机功率	Second sanding frame power	Daya Motor Rangka Pasir Kedua	Potência do motor do segundo rolo de lixamento	قدرة خلية رملية ثانية	22KW	18.5KW
第三砂架电机功率	Third sanding frame power	Daya Motor Rangka Ketiga	Potência do motor do terceiro rolo de lixamento	طاقة خلية رملية ثالثة	18.5KW	-
输送电机功率	Transmission motor power	Daya Motor Pengiriman	Potência do motor de transporte	طاقة محرك النقل	4KW	4KW
升降电机功率	Elevating motor power	Daya Motor Pengangkatan	Potência do motor de elevação	قدرة الرفع	0.75KW	0.75KW
除尘毛刷电机功率	Dust brush motor power	Daya Motor Kuas Pembersih Debu	Potência do motor do pincel de remoção de poeira	إزالة الشعر من طاقة الفرشاة	0.37KW	0.37KW
砂带尺寸	Sand-belt size	Ukuran Pita Pasir	Dimensão da cinta de lixa	حجم الحزام الرملي	2620*1320	2620*1320
工作气压	Work pressure	Tekanan Kerja	Pressão de trabalho	ضغط العمل	0.6-0.8mpa	0.6-0.8mpa
吸尘风量	Dust collecting volume	Debit Udara Penyedot Debu	Aspiração ar volume	رياح الكرس	18000m³/h	12000m³/h

SFR-RD1300

宽带砂光机

Wide belt sander
Mesin amplas pita lebar
Lixadeira de banda larga
ميسا ذات النطاق العريض



▶ 上浮式设计可与任何设备连线使用，完成整线自动化生产，可提高生产效率，降低成本。

The floating design can be connected to any equipment for use, enabling full-line automated production, which improves production efficiency and reduces costs.

Desain mengapung dapat dihubungkan dengan peralatan apa pun, menyelesaikan produksi otomatis lini penuh, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi biaya.

O design flutuante pode ser conectado a qualquer equipamento, permitindo a produção automatizada da linha completa, aumentando a eficiência de produção e reduzindo os custos.

ويمكن أن تكون التصميمات الطفيفة متصلة بأي معدات، ويمكن أن تؤدي إلى التشغيل الآلي للخط بأكمله إلى زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.

▶ 适用于各种底漆面砂光，表面精细度高

Suitable for all kinds of primer sanding, high surface fineness.

Cocok untuk amplas berbagai permukaan cat dasar, dengan tingkat kehalusan permukaan tinggi.

Adequado para lixar superfícies de prima variadas; Alta precisão de superfície.

ينطبق على جميع أنواع الطلاء الرملي القاعدي مع ارتفاع مستوى سطحه

▶ 输送带毛刷扫灰清洁装置。

Conveyor belt brush ash cleaning device.

Pita konveyor dengan alat pembersih debu sikat

Dispositivo de escova de limpeza de poeira para transportador

جهاز تنظيف الرماد وتنظيف الحزام الناقل

▶ 止逆压辊，防止板材回弹伤人，操作安全

Anti-reverse press roller, prevent sheet rebound injury, safe operation.

Rol penekan anti balik, mencegah lembaran material memantul kembali dan menyebabkan cedera, operasi aman.

Rolo de pressão anti-retorno, previne o rebote da placa e ferimentos; segurança na operação.

مراوح تعمل بالضغط لمنع تكسير الألواح من إصابة الناس، سلامة التشغيل


▶ 砂光辊变速调整适用各种工艺要求。

Sanding roller variable speed adjustment for various process requirements.

Pengaturan kecepatan variabel rol amplas cocok untuk berbagai persyaratan proses

Ajuste de velocidade variável do rolo de lixamento, adequado para vários requisitos de processo.

وتعدل التغييرات الطالطية الرملي حسب متطلبات العملية

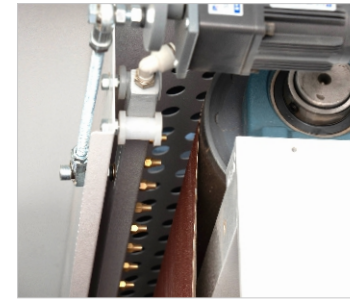

设备配有砂带清洁装置，清除黏在砂带上的粉尘，提高砂光质量。

The equipment is equipped with sanding belt cleaning device to remove the dust stuck on the sanding belt and improve the sanding quality.

Peralatan dilengkapi dengan perangkat pembersih pita amplas, membersihkan debu yang menempel pada pita amplas, sehingga meningkatkan kualitas pengamplasan

O equipamento é equipado com um dispositivo de limpeza de cinta abrasiva, que remove a poeira aderida à cinta abrasiva e melhora a qualidade do polimento نوعية الرملي، وتزود المعدات بمعدات تنظيف الحزام الرملي، وإزالة الغبار الملصق على الحزام الرملي، وتحسين




双辊偏心调整，简洁方便。每个砂架可以独立使用。

Double roll eccentric adjustment, simple and convenient. Each sanding frame can be used independently.

Penyesuaian eksentrik dua rol, dapat dilakukan dengan mudah dan cepat

Ajuste excêntrico de dois rolos, simples e conveniente; Cada unidade de lixamento pode ser usada independentemente.

مراوح مزدوجة، وضيق وسهولة. يمكن استخدام كل رفة رملية بشكل مستقل.

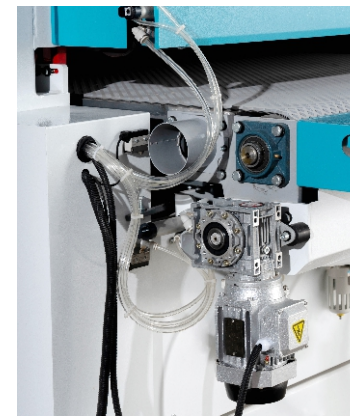

输送带及加工件表面带有毛刷和吹风除尘装置，确保工件表面清洁。

The conveyor belt and the surfaces of workpieces are equipped with brushes and air-blowing dust removal devices to ensure the cleanliness of workpiece surfaces.

Pita pengangkut dan permukaan benda kerja dilengkapi dengan sikat dan perangkat penghilangan debu dengan udara untuk memastikan kebersihan permukaan benda kerja.

A banda transportadora e a superfície das peças processadas são equipadas com escovas e dispositivos de limpeza de poeira por ar soprado, garantindo a limpeza da superfície da peça

ويحتوي الحزام الناقل ومسطحات المعالجة على فرشاة شعر ومنفخة لإزالة الغبار لضمان تنظيف الأسطح.



PLC操控精确稳定。

PLC control is accurate and stable.

Pengendalian PLC akurat dan stabil

Controle preciso e estável do PLC.

تحكم بدقة واستقرار. PLC

规格及型号	Model	Spesifikasi dan Tipe	Especificações e modelo	المواصفات والنماذج	SFR-RD1300
最短加工长度	Shortest length	Panjang pemrosesan paling pendek	Comprimento mínimo de processamento	أقصر مدة للتجهيز	380mm
加工厚度	Working thickness	Ketebalan pemrosesan	Espessura de processamento	سمك المعالجة	3-100mm
第一砂架电机功率	First sanding frame power	Daya Motor Rangka Pasir Pertama	Potência do motor do primeiro rolo de lixamento	طاقة خلية رملية أولى	15KW
第二砂架电机功率	Second sanding frame power	Daya Motor Rangka Pasir Kedua	Potência do motor do segundo rolo de lixamento	قدرة خلية رملية ثانية	15KW
输送电机功率	Transmission motor power	Daya Motor Pengiriman	Potência do motor de transporte	طاقة محرك النقل	2.2KW
升降电机功率	Elevating motor power	Daya Motor Pengangkatan	Potência do motor de elevação	قدرة الرافعة	0.75KW
除尘毛刷电机功率	Dust brush motor power	Daya Motor Kuas Pembersih Debu	Potência do motor do pincel de remoção de poeira	إزالة الشعر من طاقة الفرشاة	0.37KW
砂带尺寸	Sand-belt size	Ukuran Pita Pasir	Dimensão da cinta de lixa	حجم الحزام الرملي	2620*1320
工作气压	Work pressure	Tekanan Kerja	Pressão de trabalho	ضغط العمل	0.6-0.8mpa
吸尘风量	Dust collecting volume	Debit Udara Penyedot Debu	Aspiração ar volume	رياح الكرس	6000m³/h

SR-RM1300

宽带砂光机

Wide belt sander
Mesin amplas pita lebar
Lixadeira de banda larga
ميسا ذات النطاق العريض



▶ 适用于各种基材贴面木皮后砂光，表面精细度高。

Suitable for sanding various veneer-faced substrates, resulting in high surface precision.

Untuk berbagai bahan dasar yang berlapiskan pelapis belakang kulit kayu, Permukaannya terlalu tinggi

Adequado para lixamento após aplicação de lâmina de madeira em vários substratos, com alta finura de superfície.

وينطبق ذلك على المواد الأساسية المغلفة بالرمال خلف الخشب، والتي تتميز بدرجة عالية من الدقة

▶ 止逆压辊，防止板材回弹伤人，操作安全。

Anti-reverse press roller, prevent sheet rebound injury, safe operation.

Rol penekan anti balik, mencegah lembaran material memantul kembali dan menyebabkan cedera, operasi aman.

Rolo de pressão anti-retorno, previne o rebote da placa e ferimentos; segurança na operação.

مراوح تعمل بالضغط لمنع تكسير الألواح من إصابة الناس، سلامة التشغيل

▶ 砂光辊变速调整适用各种工艺要求。

Sanding roller variable speed adjustment for various process requirements.

Pengaturan kecepatan variabel rol amplas cocok untuk berbagai persyaratan prosesproseso.

Ajuste de velocidade variável do rolo de lixamento, adequado para vários requisitos de processo.

وتعدل التغيرات الطالطية الرملي حسب متطلبات العملية


▶ 砂带清洁装置可调速，提升砂光质量。

The sanding belt cleaning device can be adjusted to improve the sanding quality.

Perangkat pembersih pita amplas dengan pengaturan kecepatan variabel, meningkatkan kualitas amplas.

Dispositivo de limpeza de cinta de lixamento com velocidade ajustável, melhora a qualidade de lixamento.

ويمكن تكيف أجهزة تنظيف الحزام الرملي لتحسين جودة الضوء الرملي

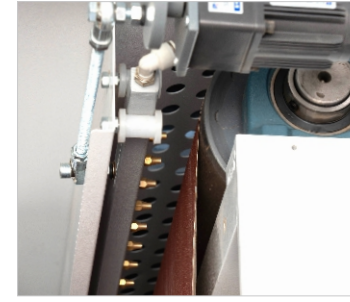


设备配有砂带清洁装置，清除黏在砂带上的粉尘，提高砂光质量。

The equipment is equipped with sanding belt cleaning device to remove the dust stuck on the sanding belt and improve the sanding quality.

Peralatan dilengkapi dengan perangkat pembersih pita amplas, membersihkan debu yang menempel pada pita amplas, sehingga meningkatkan kualitas pengamplasan

O equipamento é equipado com um dispositivo de limpeza de cinta abrasiva, que remove a poeira aderida à cinta abrasiva e melhora a qualidade do polimento

نوعية الرملي، وتزود المعدات بمعدات تنظيف الحزام الرملي، وإزالة الغبار الملصق على الحزام الرملي، وتحسين

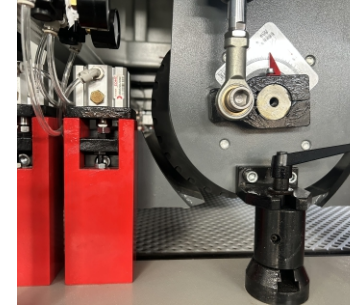

设备配有真空吸附和压靴。

The equipment is equipped with vacuum adsorption and pressure boots.

Dilengkapi dengan sistem adsorpsi vakum dan sepatu penekan.

Equipamento com aspiração a vácuo e sapatilha de pressão

المعدات مجهزة بمعدات امتصاص فراغي وأحذية مطاطية



双辊偏心调整，简洁方便。每个砂架可以独立使用。

Double roll eccentric adjustment, simple and convenient. Each sanding frame can be used independently.

Penyesuaian eksentrik dua rol, dapat dilakukan dengan mudah dan cepat

Ajuste excêntrico de dois rolos, simples e conveniente; Cada unidade de lixamento pode ser usada independentemente.

مراوح مزدوجة، وضيق وسهولة. يمكن استخدام كل رفة رملية بشكل مستقل.



PLC操控精确稳定。

PLC control is accurate and stable.

Pengendalian PLC akurat dan stabil

Controle preciso e estável do PLC.

تحكم بدقة واستقرار. PLC

规格及型号	Model	Spesifikasi dan Tipe	Especificações e modelo	المواصفات والنماذج	SR-RM1300
最短加工长度	Shortest length	Panjang pemrosesan paling pendek	Comprimento mínimo de processamento	أقصر مدة للتجهيز	330mm
加工厚度	Working thickness	Ketebalan pemrosesan	Espessura de processamento	سمك المعالجة	0.3-100mm
第一砂架电机功率	First sanding frame power	Daya Motor Rangka Pasir Pertama	Potência do motor do primeiro rolo de lixamento	طاقة خلية رملية أولى	22KW
第二砂架电机功率	Second sanding frame power	Daya Motor Rangka Pasir Kedua	Potência do motor do segundo rolo de lixamento	قدرة خلية رملية ثانية	18.5KW
输送电机功率	Transmission motor power	Daya Motor Pengiriman	Potência do motor de transporte	طاقة محرك النقل	3KW
升降电机功率	Elevating motor power	Daya Motor Pengangkatan	Potência do motor de elevação	قدرة الرافعة	0.37KW
除尘毛刷电机功率	Dust brush motor power	Daya Motor Kuas Pembersih Debu	Potência do motor do pincel de remoção de poeira	إزالة الشعر من طاقة الفرشاة	0.37KW
砂带尺寸	Sand-belt size	Ukuran Pita Pasir	Dimensão da cinta de lixa	حجم الحزام الرملي	2620*1320
工作气压	Work pressure	Tekanan Kerja	Pressão de trabalho	ضغط العمل	0.6-0.8mpa
吸尘风量	Dust collecting volume	Debit Udara Penyedot Debu	Aspiração ar volume	رياح الكرس	10000m³/h

SFR-QPD1350

琴键砂光机

Piano key sander
Mesin Pengamplas Kunci Piano
Lider para chaves
آلة ضوء البيانو



▶ 15英寸PLC显示屏。

15inch PLC display screen

15inci Layar PLC

15polegadas de exposição do PLC

PLC بوضحة 15 شاشة عرض

▶ 砂架带有防护栏，机器操作更安全。

Sand frame with protective guardrail, machine operation is safer.

Rangka pengamplasan dilengkapi dengan pagar pelindung, sehingga operasi mesin lebih aman.

A estrutura de lixa é equipada com uma barreira de proteção, tornando a operação da máquina mais segura.

الرفوف الرملية مع حواجز واقية وتعمل الآلات بشكل أكثر أماناً

▶ 上浮式设计可与任何设备连线使用，完成整线自动化生产，可提高生产效率，降低成本。

The floating design can be connected to any equipment for use, enabling full-line automated production, which improves production efficiency and reduces costs.

Desain mengapung dapat dihubungkan dengan peralatan apa pun, menyelesaikan produksi otomatis lini penuh, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi biaya.

O design flutuante pode ser conectado a qualquer equipamento, permitindo a produção automatizada da linha completa, aumentando a eficiência de produção e reduzindo os custos.

ويمكن أن تكون التصميمات الطفيفة متصلة بأي معدات، ويمكن أن تؤدي إلى التشغيل الآلي للخط بأكمله إلى زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.


▶ 输送带及加工件表面带有毛刷和吹风除尘装置，确保工件表面清洁。

The conveyor belt and the surfaces of workpieces are equipped with brushes and air-blowing dust removal devices to ensure the cleanliness of workpiece surfaces.

Pita pengangkut dan permukaan benda kerja dilengkapi dengan sikat dan perangkat penghilangan debu dengan udara untuk memastikan kebersihan permukaan benda kerja.

A banda transportadora e a superfície das peças processadas são equipadas com escovas e dispositivos de limpeza de poeira por ar soprado, garantindo a limpeza da superfície da peça.

ويحتوي الحزام الناقل ومساحات المعالجة على فرشاة شعر ومنفخة لإزالة الغبار لضمان تنظيف الأسطح.

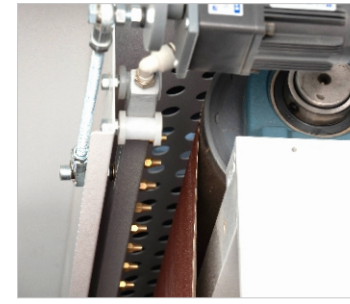

设备配有砂带清洁装置，清除黏在砂带上的粉尘，提高砂光质量。

The equipment is equipped with sanding belt cleaning device to remove the dust stuck on the sanding belt and improve the sanding quality.

Peralatan dilengkapi dengan perangkat pembersih pita amplas, membersihkan debu yang menempel pada pita amplas, sehingga meningkatkan kualitas pengamplasan

O equipamento é equipado com um dispositivo de limpeza de cinta abrasiva, que remove a poeira aderida à cinta abrasiva e melhora a qualidade do polimento نوعية الرملة، وتزود المعدات بمعدات تنظيف الحزام الرملة، وإزالة الغبار الملتصق على الحزام الرملة، وتحسين



多点智能检测，对工件轮廓精确采集。

Digital multi-point detection precisely collects the contour of the workpiece

Pendeteksian Cerdas Multi-titik, Pengambilan Akurat Kontur Benda Kerja

Detecção inteligente multi-ponto, aquisição precisa do perfil da peça de trabalho

الكشف الذكي المتعدد النقاط، الذي يجمع بدقة خطوط العمل

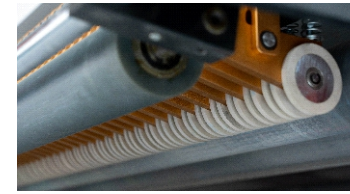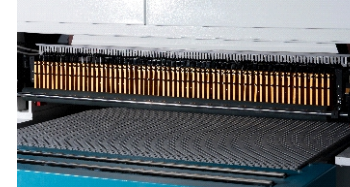

数字化精准控制60节琴键式砂光枕，解决传统砂光无法解决的砂光难题。

Digitally precisely controlling 60-key sanding beds, solving the sanding problems that traditional sanding methods cannot address.



Pengendalian Digital Akurat 60 Ruas Bantal Pengamplasan Kunci Piano, Pemecahan Masalah Pengamplasan yang Tidak Dapat Diselesaikan oleh Pengamplasan Tradisional

Digitalmente controle preciso de 60 seções de traveseiro de lixamento tipo chave para resolver o quebra-cabeça de lixamento que o lixamento tradicional não pode resolver

السيطرة الرقمية الدقيقة لـ 60 وسادة رملية على مفاتيح البيانو، وحل المشاكل التي لا يمكن للضوء الرملة التقليدي حلها

偏心加大胶定厚辊，加工精度高，偏心轴调整升降方便、简洁，布局合理，操作简便。

Eccentric increase rubber fixed thickness roller, high processing precision, eccentric shaft adjustment and lifting is convenient, simple, reasonable layout, easy to operate.


Roller Penentuan Ketebalan Karet Eksentris yang Diperbesar, Pemrosesan dengan Akurasi Tinggi, Penyesuaian Pengangkatan dan Penurunan Poros Eksentris Mudah dan Sederhana, Tata Letak yang Rasional, serta Operasi yang Sederhana dan Mudah

Excêntrico aumentar o rolo de espessura gelificado, alta precisão de processamento, o eixo excêntrico ajustar e levantar é conveniente e conciso, layout razoável, operação fácil.

مراوح الوزن وسمكها الوزن وسمكها، مع دقة عالية في التجهيز، وترتيب محاور الانحراف المركزي على نحو ملائم وبسيط ورشيد وبسيط.



规格及型号	Model	Spesifikasi dan Tipe	Especificações e modelo	المواصفات والنماذج	SFR-QPD1350
最大送料宽度	Maximum feeding width	Lebar Maksimum Pengiriman	Máximo alimentando largura	أقصى عرض للتوصيل	1350mm
最大砂光高度	Maximum sanding height	Ketinggian Maksimum Pengamplasan	Máximo lixar altura	الارتفاع الأقصى للضوء الرملة	120mm
最小砂光高度	Minimum sanding height	Ketinggian Minimum Pengamplasan	Mínimo lixar altura	الحد الأدنى للضوء الرملة	2.5mm
送料速度	Feeding speed	Kecepatan Pengiriman	Alimentando velocidade	سرعة التسليم	0-15m/min
送料电机功率	Feeding motor power	Daya Motor Pengiriman	Potência do motor de alimentação	طاقة التوصيل	2.2KW*1pcs
真空电机功率	Vacuum motor power	Daya Motor Vakum	Potência do motor a vácuo	قدرة محرك التفريغ	5.5KW
除尘电机功率	Power of dust removal motor	Daya Motor Pembersihan Debu	Poder do motor da remoção de poeira	طاقة محرك إزالة الغبار	0.37KW
琴键砂光电机功率	Key sanding motor power	Daya Motor Pengamplasan Kunci Piano	Poder do motor de lixamento chave	الطاقة الكهربائية الضوئية على مفاتيح البيانو	15KW*2
砂带尺寸	Size of sand belt	Ukuran Pita Pengamplas	Cinto especificação	حجم الحزام الرملة	2620*1370mm
输送带除尘毛刷电机功率	Power of conveyor belt dust removal brush	Daya Motor Sikat Pembersihan Debu Pita Konveyor	Correia transportadora poeira escova motor poder	حزام الناقل لإزالة الغبار فرشاة الفرشاة	0.37KW

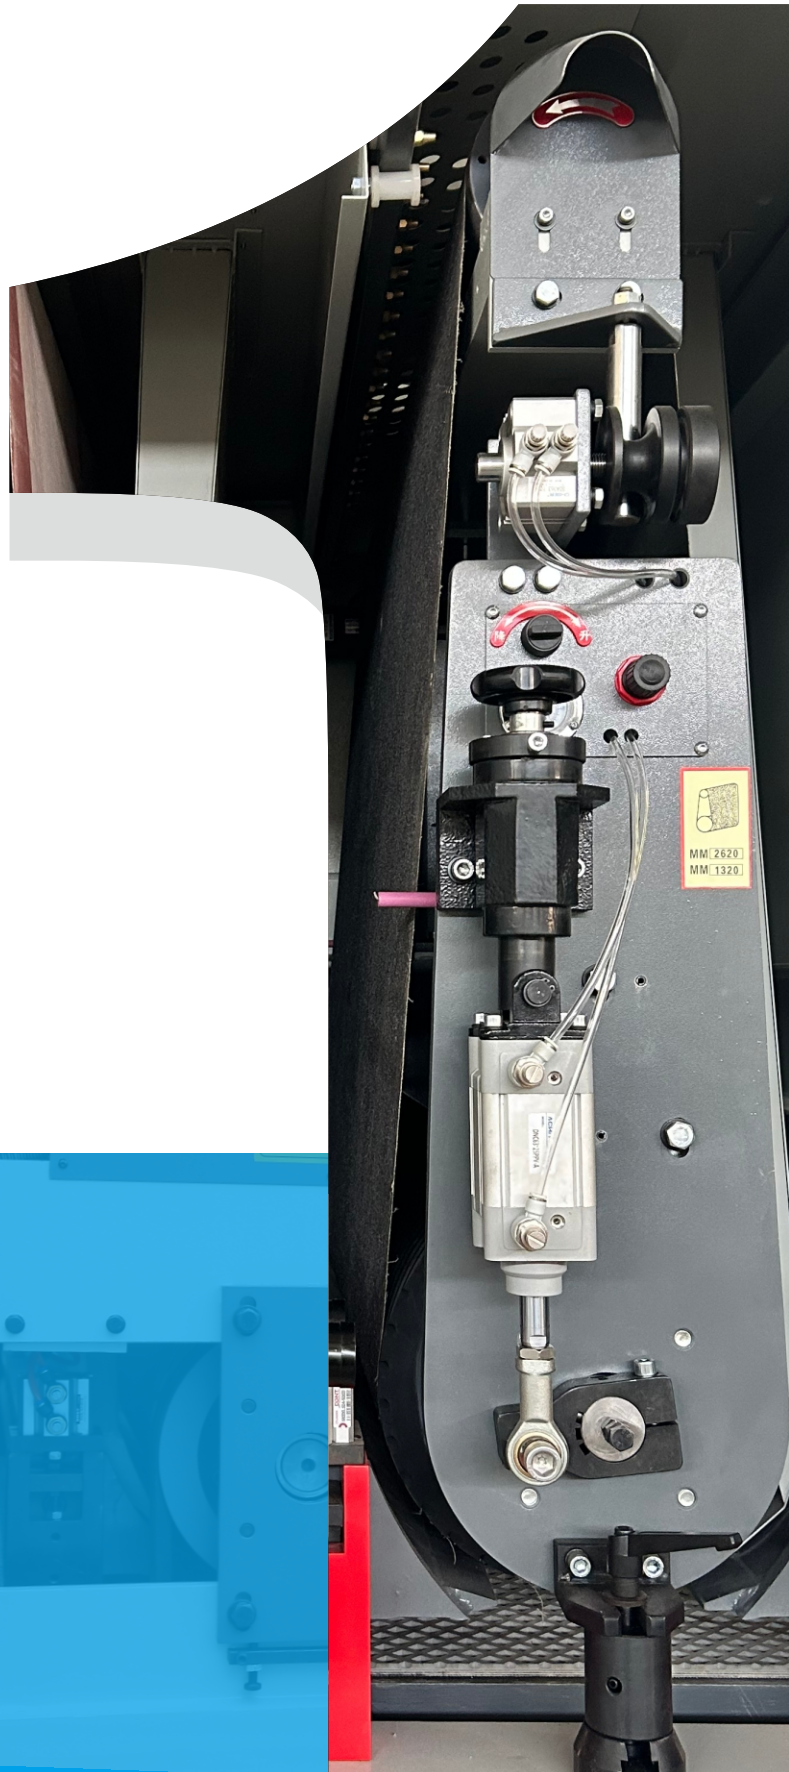

力争质量至上 服务至上
STRIVE FOR QUALITY FIRST
SERVICE FIRST

创新决定产品质量，服务成就企业未来。

使客户赚钱并满意于我们的服务才是企业得以兴旺发达的基础，我们的服务宗旨就是“让客户满意，让员工满意，让合作伙伴满意”。无论是国内还是国外的设备，亦或刚购置还是购置多年的设备，鑫海臺科都是以帮助客户解决问题为主导，始终相信“让用户做我们最好的广告商”。

鑫海臺科与国内外友人共同发展，共同进步，携手共进，创造一个美好的明天！

Innovation determines product quality, and service shapes the future of an enterprise.

Making customers earn money and be satisfied with our services is the foundation for the prosperity and development of an enterprise. Our service tenet is "To satisfy customers, employees and partners." Whether it is domestic or foreign equipment, whether it is newly purchased or purchased many years ago, we always take helping customers solve problems as our main goal and firmly believe that "let users be our best advertisers".

Let's develop together, make progress together, join hands and forge ahead to create a bright future!



TimeluckyY